

Der Regionale Economica SZ



Die Optik dieses Aluminium Fensterladens ist den historischen Läden vieler Schweizer Regionen nachempfunden. Er ist langlebig, pflegeleicht und ist somit eine gute Alternative zu den vergleichbaren Holzläden. Seine abgeplatteten und schrägen Lamellen sind sauber in den Rahmen eingefräst. Der Laden ist aus hochwertigen, stranggepressten Rahmenprofilen gefertigt und besitzt äusserst stabile, verstemmte Aluminium-Eckverbindungen. Optional kann ein Abschlussprofil gegen Schlagregen und Lichteinfall über und unter dem Lamellenfeld bestellt werden.

Die Optik dieses Aluminium-Fensterladens ist den historischen Läden vieler Schweizer Regionen nachempfunden. Er ist langlebig, pflegeleicht und ist somit eine gute Alternative zu den vergleichbaren Holzläden. Seine abgeplatteten und schrägen Lamellen sind sauber in den Rahmen eingefräst. Der Laden ist aus hochwertigen, stranggepressten Rahmenprofilen gefertigt und besitzt äusserst stabile, verstemmte Aluminium-Eckverbindungen. Optional kann ein Abschlussprofil gegen Schlagregen und Lichteinfall über und unter dem Lamellenfeld bestellt werden.




Technische Ausführung

Feste Lamellen	50 20 1,5 mm	Hohlprofil EN AW 6060
Rahmen	73-80 28 1,7 mm	Hohlprofil EN AW 6060
Eckverbindung	mechanisch verstemmt	Vollprofil EN AW 6060
Gewicht	ca.10 kg/m ²	
Schlagleiste	35 22 2 mm	Vollprofil Al Mg Si 0.5
Falzleiste	20 15 2 mm	Vollprofil Al Mg Si 0.5
Flügelbreite	280 – 1000 mm	Doppelladen bis max 800 mm Breite
Flügelhöhe	400 – 3000 mm	Höhe > 1'900 mm 1 Lamelle mit Rahmen verstiftet
Beschichtung	RAL NCS	Pulverbeschichtet nach QUALICOAT® vor Zusammenbau
Hagelschutz	VKF Nr. 24400	Zertifiziert Hagelwiderstandsklasse HW 3


Ansicht




Economica SZ

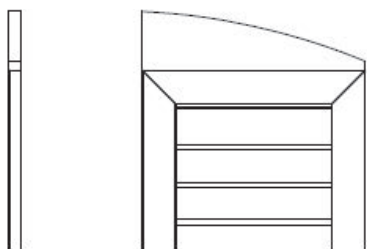


• Stichbogen < 145 mm

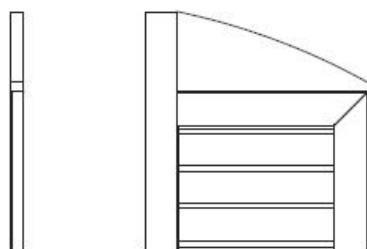


• Stichbogen > 145 mm

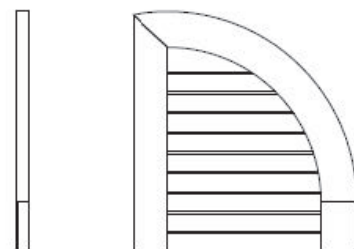


• Stichbogen ausgearbeitet

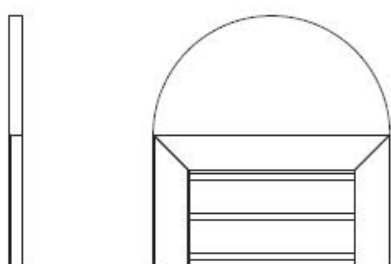


• Kreisbogen ganz

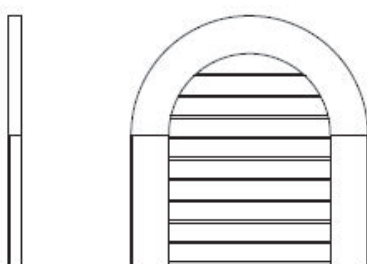


• Kreisbogen ganz ausgearbeitet

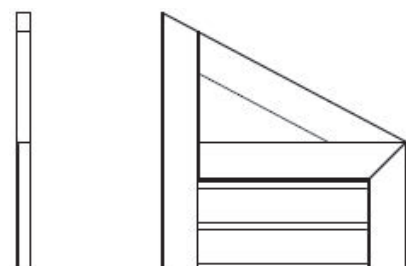


• Abschrägung einfach




• Abschrägung einfach ausgearbeitet

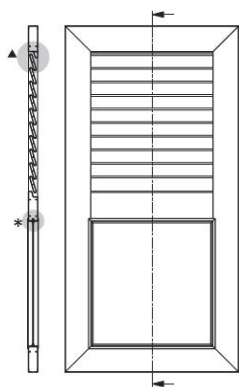

• Füllungen



• Typ F

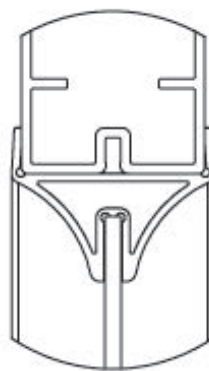

• Typ FHS