

# Der Kompromisslose Vista B90



Dieser Fensterladen wird komplett aus Metall hergestellt und überzeugt durch eine solide und bewährte Konstruktion. Der Fensterladen wird nach dem Zusammenbau pulverbeschichtet und erfüllt höchste Ansprüche an die Widerstandsfähigkeit. Die Lamellen werden über eine Zugstange mit dem Alurex Kindt Lamellensteller bedient. Weitere Merkmale sind ein doppeltes unteres Rahmenstück bei Türläden und äusserst stabile, verstemmte Eckverbindungen.

Dieser Fensterladen wird komplett aus Metall hergestellt. Der Fensterladen wird nach dem Zusammenbau pulverbeschichtet und erfüllt höchste Ansprüche an die Widerstandsfähigkeit. Die Lamellen werden über eine Zugstange mit dem Alurex Kindt Lamellensteller bedient. Weitere Merkmale sind ein doppeltes unteres Rahmenstück bei Türläden und äusserst stabile, verstemmte Eckverbindungen. Optional kann ein Abschlussprofil gegen Schlagregen und Lichteinfall über und unter dem Lamellenfeld bestellt werden.




## Technische Ausführung

Bewegliche Lamellen	90   13   1.3 mm	Hohlprofil EN AW 6060
Rahmen	75   28   1,7 mm	Hohlprofil EN AW 6060
Eckverbindung	mechanisch verstemmt	Vollprofil EN AW 6060
Gewicht	ca.12 kg/m <sup>2</sup>	
Schlagleiste	35   22   2 mm	Vollprofil Al Mg Si 0.5
Falzleiste	20   15   2 mm	Vollprofil Al Mg Si 0.5
Flügelbreite	280 – 1000 mm	Doppelläden bis max 800 mm Breite
Flügelhöhe	400 – 3000 mm	Verbindungsstange ab Höhe > 1'900 mm
Beschichtung	RAL   NCS	Pulverbeschichtet nach QUALICOAT® vor Zusammenbau
Hagelschutz	VKF Nr. 30864	Zertifiziert Hagelwiderstandsklasse HW 2


## Ansicht




# Vista B90




• Stichbogen < 145 mm




• Stichbogen > 145 mm




• Kreisbogen ganz




• Abschrägung einfach

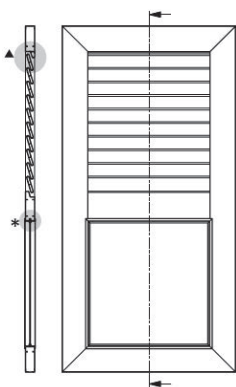

• Füllungen



• Typ F

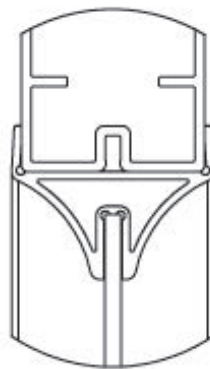

• Typ FHS