

Der Traditionelle Aperto



Dieser aussergewöhnliche Fensterladen aus Holz ist unsere Antwort auf alle Fragen des Heimatschutzes. Nicht nur die Form aller Holzteile, sondern auch die sichtbaren Beschläge sind aus einer anderen Zeit. Ob Halbmondsteller, Riegeli, gekehlte Zugstange oder Agraffen, alles ist traditionsbewusst und liebevoll dem alten Handwerk gewidmet. Technisch erfüllt dieser Laden die selben hohen Anforderungen wie alle unsere Fensterläden.


Dieser aussergewöhnliche Holz-Fensterladen ist unsere Antwort auf alle Fragen des Heimatschutzes. Nicht nur die Form aller Holzteile, sondern auch die sichtbaren Beschläge sind aus einer anderen Zeit. Die Lamellen werden mit dem traditionellen Halbmondsteller in der gewünschten Stellung arretiert. Sämtliche Details sind traditionsbewusst, konsequent und liebevoll dem alten Handwerk gewidmet. Optional kann die gekehlte Zugstange mit einem Holzriegeli blockiert werden.



Technische Ausführung

Bewegliche Lamellen	101 14 mm	Gerundetes Holzprofil, gehobelt und geschliffen
Holzart	Fichte Tanne	Weitere Holzarten auf Anfrage
Rahmenstücke oben und seitlich	90 32 mm	Gerundetes Holzprofil, gehobelt und geschliffen. Optional 70 32 mm
Rahmenstück unten	120 32 mm	Bei Türen > 1'900 mm 160 32 mm
Gewicht	10 Kg / m ²	Bei Holzart Fichte Tanne
Schlagleiste	32 15 mm	Holzart Fichte Tanne
Flügelbreite	3000 - 1'000 mm	Doppelladen bis max 800 mm Breite
Flügelhöhe	400 - 2'700 mm	Höhe > 1'900 mm mit Verbindungsstange, Höhe > 2'300 mm mit Traverse
Vorbehandlung	farblos weiss	Werkseitige Tauchimprägnierung farblos oder weiss zum Schutz vor Pilzen und Insekten. Anschliessend ist ein fachgerechter Farb-aufbau, zwingend mit Grundierung, Fugenfüller, Stirnholzschutz, sowie zweimaligem Anstrich (min. 100 my) mit Zwischenschliff notwendig. Wir empfehlen unsere werkseitigen deckenden Anstriche.
Beschichtung	RAL NCS	Acryl Kunstharz Ölfarbe Neuanstrich alle 4-5 Jahre
Pflege	Kontrolle alle 1-2 Jahre	Untersuchen nach Rissen und Beschädigungen. Beschädigte Stellen zuspachteln und anschleifen. Anschliessend neuer Anstrich mit identischem Farbmaterial.


Ansichten

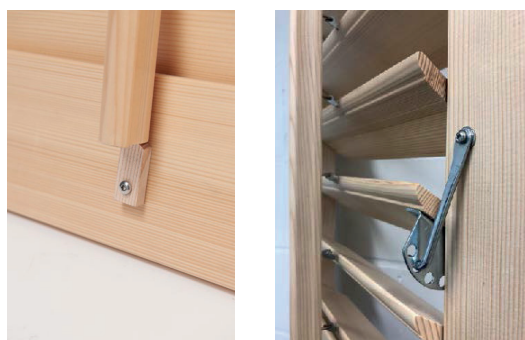


Aperto B101 HS




- Stichbogen < 70 mm
- Aussen




- Stichbogen > 70 mm
- Innen und Aussen




- Abschrägung einfach
- Innen und Aussen



- Segmentbogen doppelt < 70 mm
- Aussen




- Kreisbogen
- Innen und Aussen



- Abschrägung doppelt
- Innen und Aussen

• * mit Lamellen ausgearbeitete Varianten auf Anfrage


Füllungen



Typen

Füllung p12	Sperrholz 10 mm
Füllung p25	Sperrholz 25 mm, gekehrt
Füllung s25	Sperrholz 25 mm, gekehrt mit senkrechten Nuten

Aussteller



Technische Ausführung auf Anfrage