

Der Kleine und Anpassungsfähige Alu-Smart



Gestell:

6- oder 8-teilig

Stock Ø 35 mm

Funktion: Einfaches Öffnen mit Schieber
ohne Knopfdruck, stufenlose
Höhenverstellung

40 bis 60 cm, beidseitig 32° neigbar

Ideal für den Balkon

Überzug selbstspannend durch flexible
Strebenenden

Gestelldach: rund, quadratisch, rechteckig

Gestellfarbe:

Natureloxiertes Aluminium

Schirmbezug:

Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m²,
UV-Protection > 98 %

Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m²,
UV-Protection > 98 %

Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m²,
UV-Protection > 98 %

Volant:

Nur ohne erhältlich

Schutzhülle:

Optional bestellbar

Elektrozubehör:

Osyrión Spot LED mit integriertem Akku

Verwendungsort

Befestigung



Der Kleine und Anpassungsfähige Alu-Smart



Schirmmasse

Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer Gestell natureloxiert
cm		
Ø 200	6-teilig	206 00 200 171
Ø 220	8-teilig	206 00 220 171
Ø 250	8-teilig	206 00 250 171
Ø 300	8-teilig	206 00 300 171
□		
200×200	8-teilig	206 00 201 171
240×240	8-teilig	206 00 241 171
□		
210×150	6-teilig	206 00 212 171
250×200	6-teilig	206 00 252 171






Nenngrösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Durchgangshöhe Schirmteil geneigt	Gesamthöhe Schirmteil geneigt	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m ²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	K	L	C		
Ø 200	175	3.5	2.6	70...130	150...210	180...240	95...155	200...260	40×40	30	75 (9)
Ø 220	205	3.5	3.4	65...125	150...210	180...240	90...150	205...265	40×40	30	65 (8)
Ø 250	230	3.5	4.4	50...110	150...210	185...245	80...140	217...275	50×50	40	50 (7)
Ø 300	275	3.5	6.4	50...90	170...210	210...250	85...125	245...285	60×60	40	35 (5)
200×200	-	3.5	4.0	35...95	150...210	185...245	95...155	200...260	40×40	40	50 (7)
240×240	-	3.5	5.8	30...70	170...210	210...250	100...140	230...270	50×50	40	40 (6)
210×150	-	3.5	3.2	50...110	150...210	185...245	110...170	190...250	40×40	30	55 (7)
250×200	-	3.5	5.0	40...80	170...210	210...250	110...150	220...260	50×50	40	40 (6)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

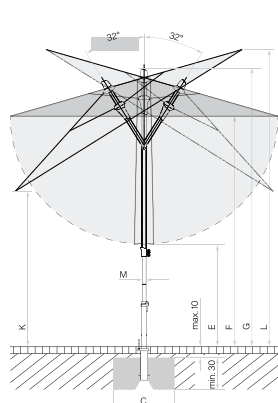

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten), Wasserabfluss gewährleisten.

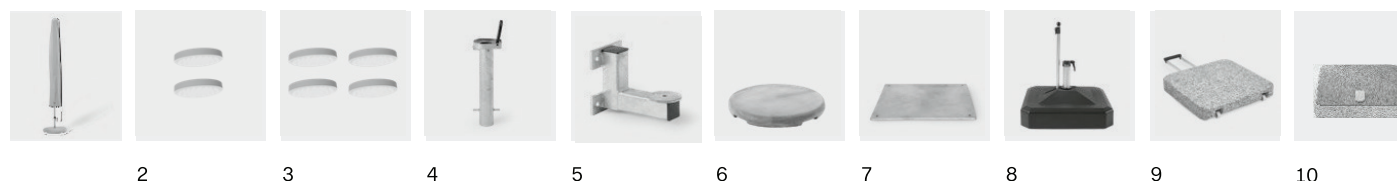

Der Kleine und Anpassungsfähige Alu-Smart

Zubehör

	Zwingend notwendig	Bestellnummer
Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergewebe		
1 Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 980
10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 974
Elektro-Zubehör		
2 OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3 OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100
Befestigungen		
Bodenhülsen		
4 Bodenhülse BT, Stahl verzinkt	Übergangrohr BT	350 01 206 100
Mauerkonsolen		
5 Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	350 01 205 000
Sockel		
6 Betonsockel Z, 30 kg, Ø 47×8.5 cm	Standrohr Z	350 01 109 532
6 Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	Standrohr Z	350 01 109 529
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 40 kg, Ø 60×8.5 cm	Standrohr Z	350 01 109 533
7 Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	350 01 100 210
Rollensockel		
8 ³ Rollensockelrahmen 45 kg, 50×50×12 cm, inkl. Abdeckung schwarz, mit Standrohr Ø 35 / 38–39 mm, Aluminium poliert, Rahmen ca. 13 kg	Gewichte-Set	350 01 102 300
Gewichte-Set zu Rollensockelrahmen 45 kg, 4 Stück, Beton (Gewichte-Set ca. 32 kg)		350 01 103 300
Schutzhülle, zu Rollensockel 45 kg		350 01 602 300
9 ³ Granitsockel Z, 40 kg, 45×45×8 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 465
9 ³ Granitsockel Z, 55 kg, 55×55×9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 445
10 ³ Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte) NEU	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 110 000
Decorplatte grau zu Rollensockel Z, 55 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 110
Decorplatte anthrazit zu Rollensockel Z, 55 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 120
Decorplatte sand zu Rollensockel Z, 55 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 130
11 ^{1,3} Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Decor-Betonguss	Standrohr Z	350 01 102 900
^{1,3} 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Decor-Betonguss	Standrohr Z	350 01 102 950
Standrohre / Übergangrohre		
12 Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Stahl verzinkt		350 01 201 010
12 Standrohr Z, Ø 35 / 38–39 mm, Edelstahl 1.4301 / 304		350 01 201 100
13 Übergangrohr BT Ø 35 / 38–39 mm, Stahl verzinkt		350 01 206 210
Diverse Befestigungsarten		
14 Rasendorn Z, 85×150×350 mm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	350 01 205 400
15 Bride U für Tischblatt, Ø 31–40 mm, Edelstahl 1.4301 / 304, für waagrecht, flachen Handlauf, Vierkantprofil bis 120 mm		350 01 252 005

¹ solange Vorrat³ nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet

11

12

13

14

15