

# Der Windsichere im Kleinformat Fortino® Riviera



Gestell:

8-teilig

Zweiteilig profilierter Stock 38.4 x 2 mm  
Kraftarmes Öffnen dank gegenläufigem  
Öffnungsprinzip

Schieber und Krone aus  
korrosionsbeständigem,  
glasfaserverstärktem Kunststoff

Schrauben und Niete aus Edelstahl  
Überzug selbstspannend durch flexible  
Strebenenden

Gestelldach: rund, quadratisch

Gestellfarbe:

Natureloxiertes Aluminium

Schirmbezug:

Stoffqualität 5: Polyacryl, 300 g/m<sup>2</sup>,  
UV-Protection > 98 %

Stoffqualität 4: Polyester, 250 g/m<sup>2</sup>,  
UV-Protection > 98 %

Stoffqualität 2: Polyester, 220 g/m<sup>2</sup>,  
UV-Protection > 98 %

Volant:

Nur ohne erhältlich

Schutzhülle:

Optional bestellbar

Elektrozubehör:

Osyrion Spot LED mit integriertem Akku

Verwendungsort



Befestigung



# Der Windsichere im Kleinformat Fortino® Riviera



## Schirmmasse

	Nenngrösse ohne Volant	Anzahl Streben	Bestellnummer Gestell natureloxiert
○	cm		
	Ø 250	8-teilig	311 00 250 171
	Ø 300	8-teilig	311 00 300 171
□	200×200	8-teilig	311 00 201 171
	240×240	8-teilig	311 00 241 171




Nenngrösse	Seitenabstand	Stock Ø	Grundfläche	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	Mindestgewicht für Sockel	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	E	F	G	H	C		
Ø 250	230	3.8	4.4	150	205	285	240	60×60	55	80 (9)
Ø 300	275	3.8	6.4	140	205	300	245	70×70	70	60 (7)
200×200	-	3.8	4.0	135	205	285	240	60×60	55	70 (8)
240×240	-	3.8	5.8	115	205	295	245	70×70	70	60 (7)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).


Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse BT. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Stahlsockel minus 5 cm.

Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

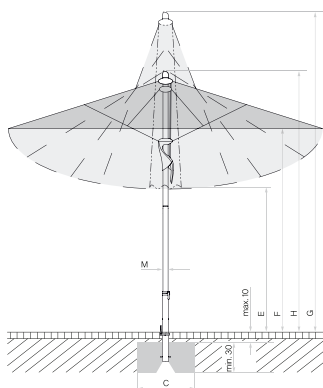

Loser Deckbelag max. 10 cm,  
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),  
Wasserabfluss gewährleisten.

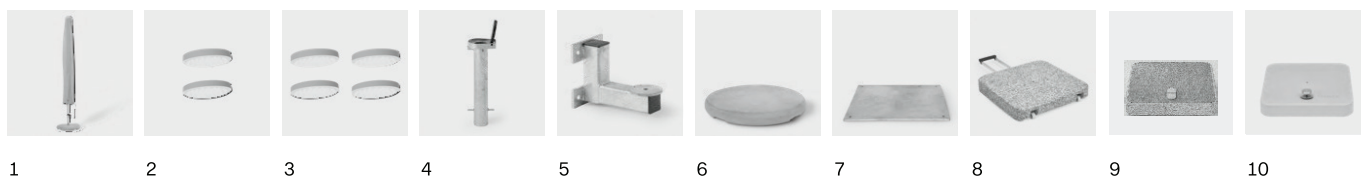

# Der Windsichere im Kleinformat

## Fortino® Riviera

### Zubehör

	Zwingend notwendig	Bestellnummer
<b>Schutzhülle aus beschichtetem, reissfestem Polyestergerewebe</b>		
1 Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 980
10 Stück Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss		350 01 609 974
<b>Elektro-Zubehör</b>		
2 OSYRION Spot LED Akku-Licht, 2er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 000
3 OSYRION Spot LED Akku-Licht, 4er Set, mit Fernbedienung, inkl. Ladegerät und Ladekabel		350 01 563 100

### Befestigungen

<b>Bodenhülsen</b>		
4 Bodenhülse BT, Stahl verzinkt	Übergangrohr BT	350 01 206 100
<b>Mauerkonsolen</b>		
5 Mauerkonsole Z, 180 mm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	350 01 205 000
<b>Sockel</b>		
6 Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	Standrohr Z	350 01 109 528
1 Palette (20 Stück) Betonsockel Z, 55 kg, Ø 60×11 cm	Standrohr Z	350 01 109 534
6 Betonsockel Z, 70 kg, Ø 75×9 cm	Standrohr Z	350 01 109 527
7 Stahlsockel Z, 40 kg, 58.5×58.5×2 cm, Stahl verzinkt	Standrohr Z	350 01 100 210
Beschwerungsplatte 30 kg, 57.5×57.5×1.7 cm, Stahl verzinkt		350 01 100 310
<b>Rollensockel</b>		
8 <sup>3</sup> Granitsockel Z, 55 kg, 55×55×9 cm, Naturstein, mit Rollen und ausziehbarem Handgriff	Standrohr Z	350 01 109 445
9 <sup>3</sup> Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte) NEU	Standrohr Z + Decorplatte	350 01 110 000
Decorplatte grau zu Rollensockel Z, 55 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 110
Decorplatte anthrazit zu Rollensockel Z, 55 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 120
Decorplatte sand zu Rollensockel Z, 55 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 130
10 <sup>1,3</sup> Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Decor-Betonguss	Standrohr Z	350 01 102 900
<sup>1,3</sup> 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 55 kg, 65×65×11 cm, Decor-Betonguss	Standrohr Z	350 01 102 950
11 <sup>3</sup> Rollensockel Z, 90 kg, 80×80×11 cm, Beton hell (ohne Decorplatte) NEU	Standrohr Z	350 01 110 200
Decorplatte grau zu Rollensockel Z, 90 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 310
Decorplatte anthrazit zu Rollensockel Z, 90 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 320
Decorplatte sand zu Rollensockel Z, 90 kg, Kunststoff NEU		350 01 110 330
12 <sup>1,3</sup> Rollensockel Z, 90 kg, 80×80×12.5 cm, Decor-Betonguss	Standrohr Z	350 01 102 800
<sup>1,3</sup> 1 Palette (5 Stück) Rollensockel Z, 90 kg, 80×80×12.5 cm, Decor-Betonguss	Standrohr Z	350 01 102 850
<b>Standrohre / Übergangrohre</b>		
13 Standrohr Z, Ø 35/38–39 mm, Stahl verzinkt		350 01 201 010
13 Standrohr Z, Ø 35/38–39 mm, Edelstahl 1.4301/304		350 01 201 100
14 Übergangrohr BT Ø 35/38–39 mm, Stahl verzinkt		350 01 206 210

<sup>1</sup> solange Vorrat

<sup>3</sup> nur für glatte, fugenlose Oberflächenbeläge geeignet



11

12

13

14